

FILTRE


GEODYMO

Nouveauté
2024



Double efficacité

- Action centrifuge : séparation des particules lourdes
- Filtre à maille : filtration des particules de plus faible densité (<4)



Conception robuste et maintenance simplifiée

- 100 % acier inoxydable, tissu filtrant inox AISI 316L, efficacité 250 microns
- Nettoyage en charge sans ouverture
- Nettoyage du filtre à maille inox par lavage contre-courant



Domaines d'application

- Pré filtration pour les circuits ouverts sensibles :
- Géothermie
 - Boucle ouverte échangeur etc...



Modèles
GEODYMO




Débit max
du filtre m3/h

GEODYMO 30	4
GEODYMO 40	10
GEODYMO 50	15
GEODYMO 65	25
GEODYMO 80	35
GEODYMO 100	55
GEODYMO 125	80
GEODYMO 150	115
GEODYMO 200	205

GEODYMO 30

GEODYMO 40-50

GEODYMO 65 à 200

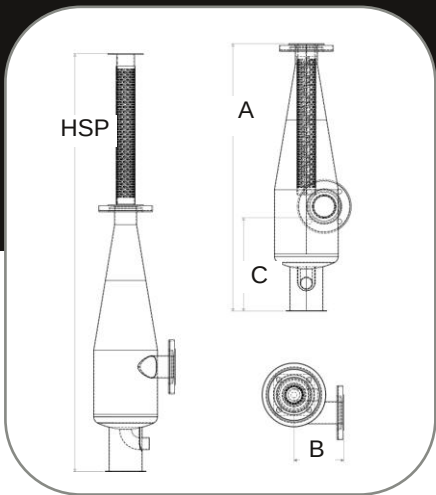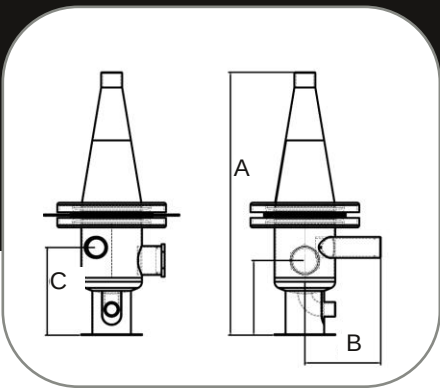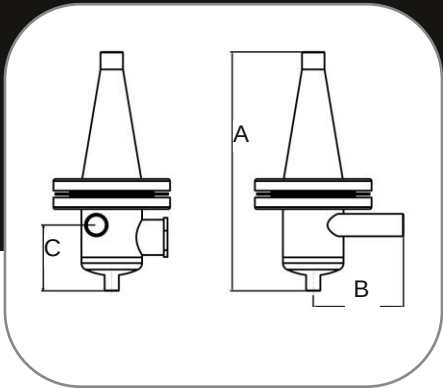

Filtres	DN entrées et sorties	Dimensions (mm)			
		A	B	C	Ø vidange
GEODYMO 30	1"1/4 M	451	170	124	1"
GEODYMO 40	1"1/4 M	605	174	202	3/4"
GEODYMO 50	2" M	752	189	285	1"1/4 M

Filtres	DN entrées et sorties	Dimensions (mm)				
		HSP	A	B	C	Ø vidange
GEODYMO 65	DN 65	1 296	1 298	393	469	2" M
GEODYMO 80	DN 80	1 812	1 155	250	469	2" M
GEODYMO 100	DN 100	2 280	1 360	297	379	2" M
GEODYMO 125	DN 125	2 570	1 544	303	452	DN80
GEODYMO 150	DN 150	2 656	1 630	378	490	DN80
GEODYMO 200	DN 200	3 001	1 969	374	510	DN80