


Installation + mise en service simple et rapide



- Système bache ouverte
- Ensemble complet testé et préréglé usine
- Poids et dimensions mini pour **locaux exigus** (600x836x1679)
- Vannes d'isolement et purges pour la maintenance
- Robinet d'échantillonnage sur cuve
- Déverseur(s) réglable(s) sans outil

Matériaux de qualité



- Tuyauterie inox
- Pompes avec hydraulique inox, version 1 pompe ou 2 pompes
- Bâche de 300 L en PEHD sur châssis acier époxy

Pilotés avec le coffret SAKKARAH Multi



- Affichage des données optimisé sur 2 lignes
- Carte électronique avec relais de commande débouchables
- Sélecteur rotatif pour faciliter le paramétrage
- Détection fuite réseau par compteur à impulsion
- Communication en **Modbus**



* Pompe(s) et régulation : 2 ans (la garantie ne couvre pas les défauts d'alimentation du coffret)



Fabriqué en France




**Modèles
JUMBO JUNIOR**

**Jumbo Junior 4
Jumbo Junior 6
Jumbo Junior 8**

Disponibles en versions :
1 pompe - 1 déverseur
et
2 pompes - 2 déverseurs

**Option pour
Jumbo Junior**

Compteur à impulsion remplissage

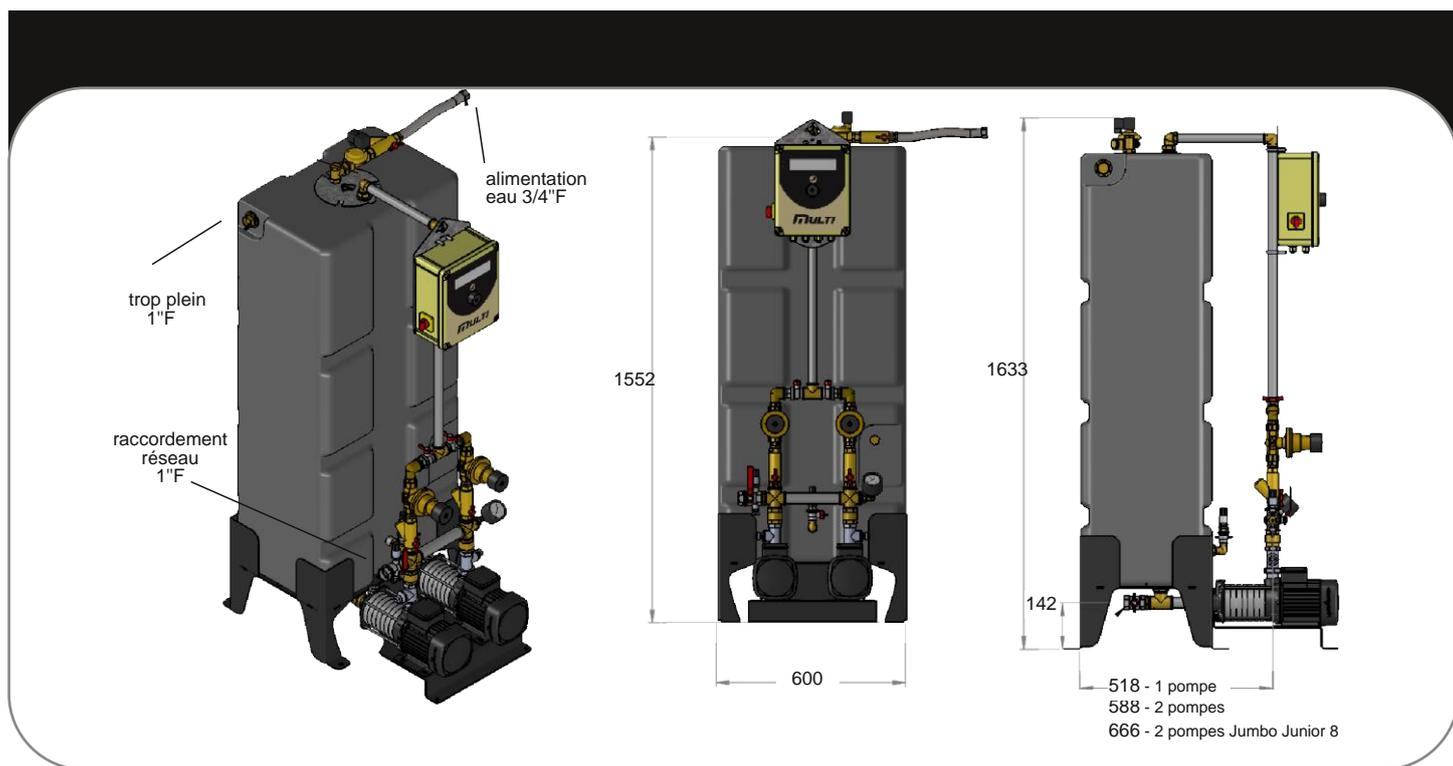

Limites d'utilisation

- Température de service max : 90°C
- Tension : 1x230V (prévoir une alimentation protégée à 12A)