

**JUMBO JUNIOR,
le groupe maintien de pression
passe-partout**



Des matériaux de qualité

- Déverseur(s) réglable(s) sans outil
- Tuyauterie inox
- Pompes avec hydraulique inox

Faciles à installer et à mettre en service

- Ensemble complet testé et pré réglé usine
- Bâche de 300 L en PEHD sur châssis acier époxy
- Poids et dimensions mini pour **locaux exigus** (600x836x1679)
- Vannes d'isolement et purges pour la maintenance
- Robinet d'échantillonnage sur cuve

Limites d'utilisation


- Température de service max : 90°C
- Tension : 1x230V (prévoir une alimentation protégée à 12A)

Pilotés avec le coffret SAKKARAH Multi

- Affichage des données optimisé sur 2 lignes
- Carte électronique avec relais de commande débrochables
- Sélecteur rotatif pour faciliter le paramétrage
- Détection fuite réseau par compteur à impulsion
- Communication en **Modbus**

Options pour JUMBO JUNIOR

- Compteur à impulsion

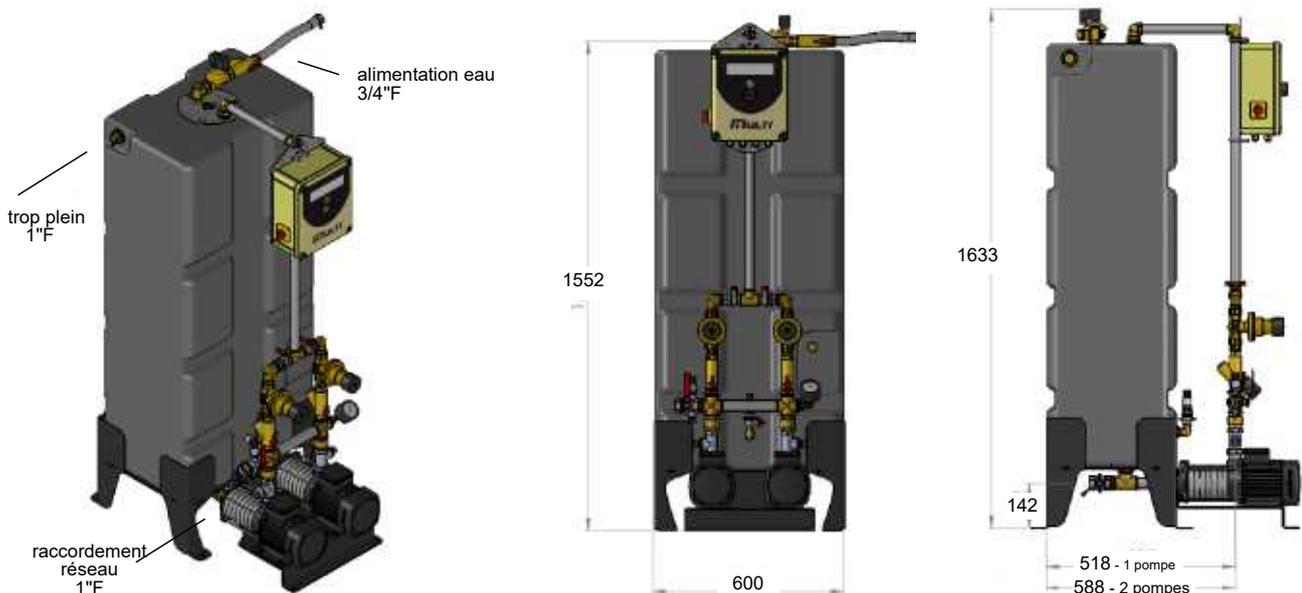

* Pompe(s) et régulation : 2 ans (la garantie ne couvre pas les défauts d'alimentation du coffret)