

MAGNETO

**MAGNETO,
la maintenance propre**

Conception robuste

- Construction **100% INOX**
- Entrée et sortie latérales
- Connexion de vidange par le fond pour un drainage total
- Contrôle du delta P
- Purgeur en point haut du filtre

Simple d'utilisation

- **Nettoyage sans ouverture**
- Filtration magnétique (400 mT)
- Filtration mécanique par **tissu métallique** de 50 à 500 µm (250 µm standard)
- Coque d'isolation thermique
- Gestion pompe et détection encrassement par coffret encrassement

Intelligent

- Indication du niveau d'encrassement par voyant lumineux (seuil d'encrassement réglable)
- Contrôle visuel des rejets

Convient à tous

Les filtres MAGNETO ont été développés pour le traitement des réseaux fermés :

- Circuits de chauffage
- Circuits de refroidissement
- Circuits d'eau glacée



Fabriqué en France



Modèles MAGNETO	Puissance (kW)	Débit installation (m³/h)*	Débit traité ds le filtre (m³/h)**	Ø raccord	Largeur L (mm)	A (mm)	B (mm)	Ampérage max (A)
MAGNETO650	230 à 650	10 à 28	7	1"1/4	712	273	994	1
MAGNETO1000	350 à 1000	15 à 44	11	1"1/4	712	273	994	1.4
MAGNETO1650	580 à 1650	25 à 72	18	1"1/2	932	256	1015	2.4
MAGNETO2300	800 à 2300	35 à 100	25	2"	1145	194	1100	2.8
MAGNETO3700	1280 à 3700	55 à 160	40	DN65	1400	230	1100	4

*le débit est calculé avec un delta de 20°C par rapport à la puissance de l'installation

**débit de 25% par rapport au débit max de l'installation

Options pour MAGNETO

- Coffret alarme-colmatage

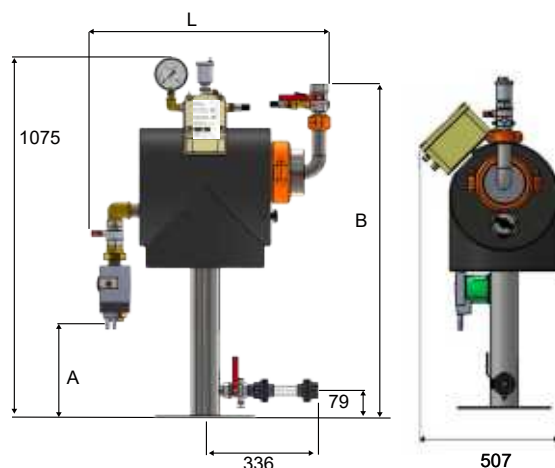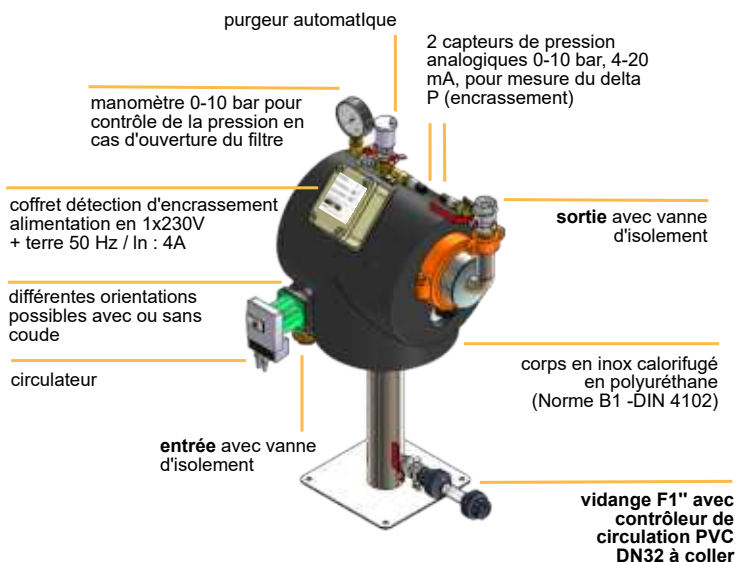

* Filtre : 5 ans, accessoires : 1 an