



DAKOTHERM

La qualité au juste prix

- Plaques INOX 316 anti-incrustation
- Joints clipsés
- Tuyauterie primaire et secondaire **INOX**
- Vanne 3 voies et servomoteur avec commande manuelle
- Pompe Classe A avec variateur de fréquence intégré **pilote par coffret**
- Traitement de surface du bâti peinture époxy
- Monté sur pieds galvanisés
- Certification **ACS**
- Box d'isolation thermoformée



Fabriqué en France

Pilotés avec le coffret SAKKARAH Multi

- Affichage des données optimisé sur 2 lignes
- Carte électronique avec relais de commande débrochables
- Paramétrage simple par sélecteur rotatif
- Traitement anti-légionellose
- Communication Modbus (RS485)
- Report de défaut par contact sec
- **Sortie disponible pour piloter la pompe de charge ballon**


Limites d'utilisation

- Pression de service max primaire : 10 bar (supérieur sur consultation)
- Tarage soupape secondaire : 7 bar (10 bar sur demande)
- Tension : 1x230V

Les préparateurs sont livrés complets, prêts à l'emploi et testés en usine

Faciles à installer et à entretenir

- Faible encombrement
- Préréglé d'usine
- Echangeur visitable
- Vannes d'isolement primaire et secondaire avec robinet de purge

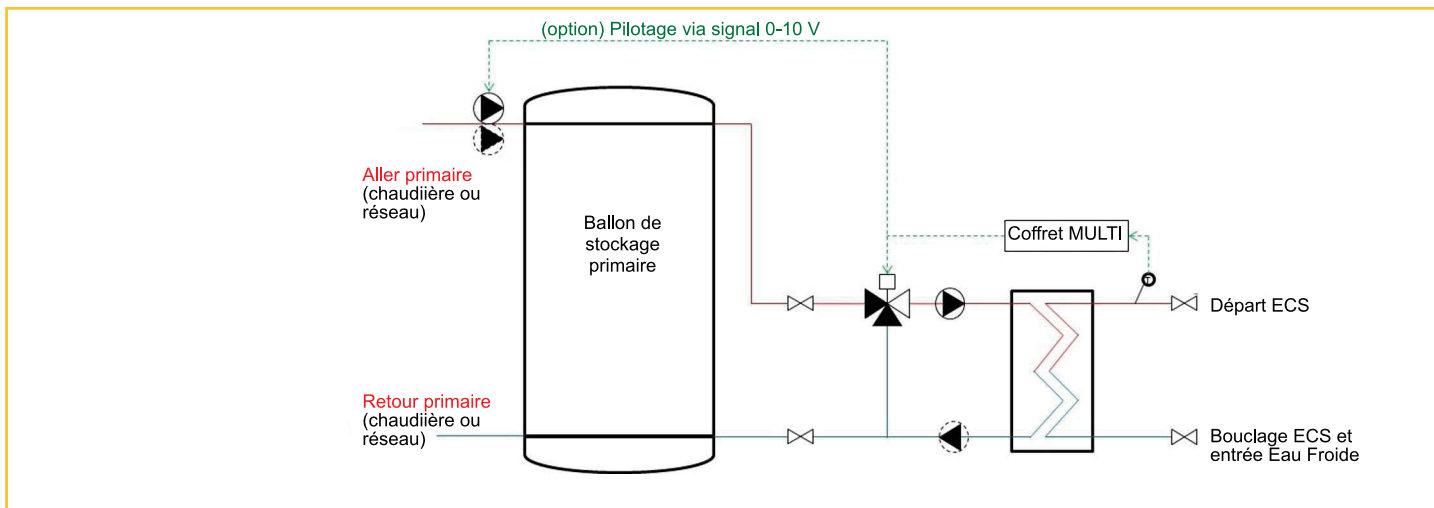

Développement de production ECS

Sur mesure

Vous y pensez, SAKKARAH le fait

SAKKARAH est à l'écoute de vos problématiques dans le cadre de vos études chantiers et reste disposé à développer vos idées

Que quelques idées venant de vous :

- La récupération d'énergie sur les retours primaires
- Le préchauffage EF par récupération des condensats
- Production bi-étagée (Géodak)

* Pompe(s) et régulation : 2 ans (la garantie ne couvre pas les défauts d'alimentation du coffret)